ヒーター/加湿器/こたつ

2013　総合カタログ

生活環境に合わせて快適な暖房を。

長年ご使用の電気製品は安全にお使いいただくため点検(有料)をしてください。

『省エネ』『安全』『安心』『クリーン』にこだわったら、このような商品群になりました！

エスケイジャパン
ヒーターの
特長

カーボンヒーター
メタルヒーター
ハロゲンヒーター
マイカヒーター

SKJ-NS909CN(β)

ヒーターから放出される効率のよい遠赤外線が、
全身を心地よい暖かさで包みます。

当社の「カーボン」「メタル」「ハロゲン」「マイカ」ヒーターの放出する遠赤外線の波長は

人体にもっとも吸収されやすい
3～20μmの波長が多いのが特長です。

だから
暖かく省エネ！

※当社のカーボンヒーターは、遠赤外線を豊富に発生させるため特殊なカーボンヒーターを使用しています。赤熱ムラができたり、赤くなるまで少し時間がかかります。

遠赤外線とは？

からだ全体を暖める遠赤外線！

遠赤外線の波長は3～1000μm(マイクロメーター)です。遠赤外線は波長が長いため屈折性が大きく、直接光源に面していなくても光線(熱線)が到達する性質があります。つまり、熱源に面していない人体の反対側も暖めます。人体にもっとも吸収されやすい波長は3～20μmとされています。

遠赤外線が持つ効果

暖かさを感じる皮膚直下で吸収され、人体をマイルドに温めることによって、血液の循環が促進され、特に筋肉層や血管が集中している部分では保温性が高く、皮膚表面の温度を適正に保ちます。

物や人体に吸収されやすい ＋ 日光と同じ特性を持っている ＋ 保温性が高い ＝ **すぐ暖かい、冷めにくい！**

■炭素質発熱体により遠赤外線領域での高放射量を実現したため、身体の芯から暖め、容易に冷めません！
(赤色、オレンジ色が多いほど身体が温まっていることを表します)

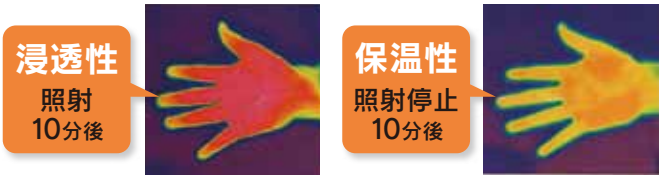

(当社商品を大阪府立産業技術総合研究所にて測定)

サーモグラフによる熱の浸透性と保温性

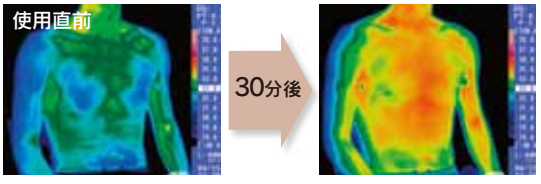

(注)当社900W型比

環境に配慮し,空気を汚さないクリーンな暖房!!ご使用場面に合わせて対応できる安心のクオリティシリーズ。
ご家族の暮らしにより快適・安全なぬくもりをお届けいたします。

電気ストーブ熱源による性能比較表

★電気ストーブをご購入の際にご参考にしてください。

項目＼種類	クオーツヒーター	マイカヒーター	メタルヒーター（シーズヒーター）	ハロゲンヒーター	カーボンヒーター			
					フエルト	ピュアタンヒーター	編組網	ナノカーボン
寿命（平均）	5,000時間以上	3,000時間以上	10,000時間以上	5,000時間以上	5,000時間以上	8,000時間以上	7,000時間以上	8,000時間以上
ヒーター素材	鉄クローム合金	鉄クローム合金板	ニクロム線	タングステン	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維	炭素繊維
外管素材	石英ガラス	雲母マイカ（板状）	ステンレス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス	石英ガラス
封入ガス素材	なし	ステンレス	マグネシア	アルゴン：窒素：ハロゲン	アルゴン：窒素	アルゴン：窒素	アルゴン：窒素	アルゴン：窒素
管内圧力	1気圧		1気圧	1気圧以上	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下	1気圧以下
赤熱速度	約30秒	約4分	約5分	約2秒	約10秒	約2～3秒	約1分	約2～3秒
発熱体温度	約700℃	約130℃ （マイカ表面）	約700℃	約1,300℃	約950℃	約1,100℃	約1,100℃	約1,100℃
突入時電流	約1.1倍	約1.25倍	約1.1倍	約10倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍	約1.0倍
遠赤（3～25μm）波長	少ない	非常に多い	非常に多い	やや多い	多い	多い	多い	多い
特　徴	・実績あり ・突入電流無い ・価格安い ・眩しくない	・柔らかな暖かさ ・眩しくない ・遠赤が豊富で暖かい ・発熱面積が広く輻射効果大 ・熱効率が高く省エネ!	・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・衝撃に強い ・眩しくない	・速暖性抜群 ・光特性で暖かさが遠くまで届く ・実績あり	・柔らかな暖かさ ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・曲げに強い ・柔軟性が高い	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない	・赤熱が均一 ・遠赤が豊富で暖かい ・突入電流無い ・眩しくない ・柔軟性が高い ・ラセン方式のカーボンヒーター
欠　点	・赤熱まで少し時間がかかる ・ガラス管製の為衝撃に弱い	・暖かさが見えない	・赤熱まで時間がかかる ・赤熱度が暗い	・眩しい ・突入電流大 ・ガラス管製の為衝撃に弱い	・赤熱が不均一 ・ガラス管製の為衝撃に弱い	・ガラス管製の為衝撃に弱い	・赤熱まで時間がかかる ・ガラス管製の為衝撃に弱い	・ガラス管製の為衝撃に弱い
当社商品		SKJ-FG101MC	SK-FX1200 SKJ-KT33P	SKJ-SH85H	SKJ-ST35C			SKJ-NS909CN(β) SKJ-NS905CN SKJ-F95CR SKJ-HU95C SKJ-RK83C SKJ-SH605C

◎ヒーターの寿命時間は、各ヒーターメーカーの技術データーに依るもので保証時間ではありません。
◎掲載のデーターは、弊社使用の商品及びヒーターメーカーの技術データーに依るものです。

安全・安心のエスケイジャパン／省エネ・安全機能のこだわり

省エネ特性

ヒーターは、今話題の**遠赤外線**を多量に放射するヒーター素子を使用しているため、従来の弊社ハロゲンヒーターと比較し**熱効率**は、当社試験室で測定の結果約**30%UP**です。（当社比）

転倒時安全スイッチ

転倒時安全スイッチは、内蔵式を採用し転倒中に通電の危険から守ります。

（SKJ-SH125KCF・SKJ-HU95C・SKJ-RK83C・SKJ-SH85H・SKJ-CR305WCDは突上式）

温度過昇防止装置

異常時の温度の上がり過ぎの場合に通電を停止させ、安全を確保します。

安心・安全のこだわり

●安全・安心の品質第一主義をコンセプトに開発し、ご提供しています。
●生産工場は、国際規格の『ISO認定工場』です。
●製品品質保証は、日本の『S マーク認証品です』（一部適用外有り）

信頼と安心のS認証品

JET

（一般財）電気安全環境研究所

日本国内製造モデルもご用意！（SK-FX1200・SKJ-KT33P）

メタルヒーター　メイン暖房としても使える省エネタイプ

W省エネで快適生活

JET
Me メタル / 転倒時安全スイッチ（光センサー式） / OFFタイマー / 室温センサー / 省エネゆらぎ / 自動首振り角度2段階調節機能 / 首振機能 / 二重首振機能
上向き角度調整 / 回転式ヒーター / オート速熱 / 縦型2灯ヒーター / AUTO 自動停止機能 / コード掛け / 組立式

POINT
- 光センサー式転倒スイッチ搭載
- すばやく暖まるオート速熱
- 自動停止機能
- タテ・ヨコを使い分けできる回転式
- 上向き角度調整機能(30度まで)
- お好みの暖かさが選べる(100～1,200W)
- 省エネ効果約25%(当社比)
- 今話題の遠赤メタルヒーター採用

安全・安心の日本製！

メタルヒーター

SK-FX1200

オープン価格

□ 製品寸法／約W350×D350×H740mm
□ 製品質量／約7.0kg
□ 電気代／最大(1,200W)約26円／h

JAN:4522655013335

W省エネ

暖めすぎを防ぐ 室温センサー

温度センサーがお部屋の温度を見分けて、室温が上がってくると自動的にヒーターの出力を下げて暖めすぎを防ぎます。

暖かさを損なわずに省エネ 省エネゆらぎ

ゆらぎのリズムでヒーターの暖かさを自動制御。暖かさに強弱を作ることによって体に適度な刺激を与え心地よい暖かさを届けます。また、体感温度を下げずに電力を抑えるため、省エネ効果も得られます。

◎1,200Whの通常運転と省エネゆらぎ運転の消費電力を比較

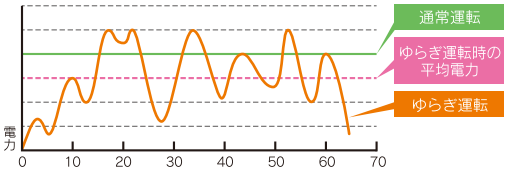



タテ・ヨコを使い分けできる 回転式

立ち仕事をサポートする
上向き角度調節機能

ミニパネルヒーター　トイレや脱衣所などの暖房に最適です

省スペースの薄型で置く場所を選びません

JET
S シーズ / 強弱 自由 温度自動調節 / パネル型ヒーター / 壁掛け / 組立式

POINT
- 室温に応じてON/OFFするルームサーモ機能
- 通電状態をランプで知らせる通電パイロットランプ付き
- 操作がしやすい前面ダイヤル式
- 今話題の遠赤シーズヒーター採用

安全・安心の日本製！

ミニパネルヒーター

SKJ-KT33P

オープン価格

□ 製品寸法／約W470×D120×H325mm
□ 製品質量／約2.3kg
□ 電気代／最大(320W)約7円／h

JAN:4541887002887

温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする「ルームサーモ」付き！

通電状態をランプでお知らせ「通電パイロットランプ」付き！

▲床置き、壁掛けもでき、いろいろな場所で使えます。

▲水洗トイレの凍結防止にも使用できます。

各種機能の説明

- **カーボン**：カーボンヒーター採用。身体の芯から暖かい。
- **メタル**：メタルヒーター採用。抜群の耐久性と熱効率。
- **シーズ**：シーズヒーター採用。遠赤外線が豊富な為、身体の芯から暖まります。
- **転倒時安全スイッチ（光センサー式）**：光センサー式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
- **二重首振機能**：左右手動で首振り角度をさらに調節できます。
- **自動首振り角度2段階調節機能**：暖かさをワイドにお届け。首振り角度調節レバーで2段階にお好みの角度に調節できます。
- **温度切替**：強弱2段切り替え。2種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。
- **温度自動調節**：サーモスタットにより、暖かさを自由に選べます。温度の調節を自由にできるため、こまめに調節するので電気代もお得。
- **上向き角度調整**：立ち仕事をサポート。
- **回転式ヒーター**：タテ・ヨコ使い分けOK!!
- **省エネゆらぎ**：ゆらぎのリズムでヒーターの暖かさを自動制御し、暖かさを損なわずに省エネ効果が得られます。
- **オート速熱**：ヒーターが暖まるまで自動的に運転を行いすばやく暖めます。

多機充実　SKJのヒーター

遠赤外線暖房

選べる暖かさ

遠赤外線は人体をダイレクトに暖めるので、周りの温度や風の影響を受けず、離れていても暖か。

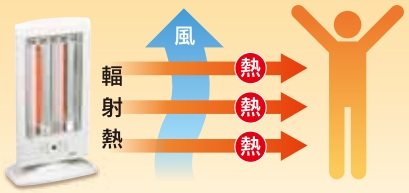

転倒時 安全機能搭載!

安全・安心

転倒時安全スイッチが作動し、ヒーターの電源はOFF状態になります。

リモコンポケット

収納に便利!

専用のリモコンポケットが付いているので置き場所にも困りません。

※対象機種
SKJ-NS909CN(B)、SKJ-NS905CN、SKJ-F95CR

転倒お知らせ機能搭載

JET　カーボン　転倒時安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー　いたずら防止　首振機能　二重首振機能

温度切替　縦型2灯ヒーター　自動停止機能　コード掛け　組立式　リモコンポケット

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- いたずら防止機能
- 自動停止機能
- オリジナルリモコン
- 選べるエコ2段切替(450W・900W)
- 省エネ効果約30%(当社比)
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用
- 転倒時に危険をアラームでお知らせ

薄型カーボンヒーター(リモコン式)

SKJ-NS909CN(β)

オープン価格

- 製品寸法／約W375×D240×H700mm
- 製品質量／約2.7kg
- 電気代／最大(900W)約20円／h

JAN:4541887002641

転倒時安全スイッチ　内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。

リモコン付　離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。

OFFタイマー　セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。

いたずら防止　電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があり、お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。

首振機能　左右自動首振りで、お部屋の空気の温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。

縦型2灯ヒーター　縦型2灯ヒーター採用。

壁掛け　薄型で軽いので壁掛けができ操作がしやすい。

パネル型ヒーター　パネル型ヒーター採用。面状発熱体で熱効率抜群の省エネタイプのヒーター。

自動停止機能　切り忘れOFFタイマー。切り忘れによる長時間運転の危険から守ります。

室温センサー　室温センサーがお部屋の温度を見分けて暖めすぎを防ぎます。

コード掛け　コードの収納に便利なコード掛け付き。

組立式　工具なしで簡単に組み立てることができます。

リモコンポケット　専用のリモコンポケットが付いているのでリモコンの置き場所にも困りません。

カーボンヒーター　足元から体の芯までポカポカ暖まります

遠赤外線だから
離れていても暖か

JET

カーボン　転倒時安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー　いたずら防止　首振機能　二重首振機能

温度切替　縦型2灯ヒーター　自動停止機能　コード掛け　組立式　リモコンポケット

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- いたずら防止機能
- 自動停止機能
- オリジナルリモコン
- 選べるエコ2段切替(450W・900W)
- 省エネ効果約30%(当社比)
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用

薄型カーボンヒーター(リモコン式)

SKJ-NS905CN

オープン価格

□ 製品寸法／約W375×D240×H700mm
□ 製品質量／約2.7kg
□ 電気代／最大(900W)約20円／h

JAN:4541887002924

場所を選ばない
リモコン式スタンダード

JET

カーボン　転倒時安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー　いたずら防止　首振機能　二重首振機能

温度切替　縦型2灯ヒーター　自動停止機能　コード掛け　組立式　リモコンポケット

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- いたずら防止機能
- 自動停止機能
- オリジナルリモコン
- 選べるエコ2段切替(450W・900W)
- 省エネ効果約30%(当社比)
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用

薄型カーボンヒーター(リモコン式)

SKJ-F95CR

オープン価格

□ 製品寸法／約W350×D240×H615mm
□ 製品質量／約2.6kg
□ 電気代／最大(900W)約20円／h

JAN:4541887002917

各種機能の説明

- **カーボン**：カーボンヒーター採用。身体の芯から暖かい。
- **転倒時安全スイッチ**：内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
- **転倒時安全スイッチ**：転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。
- **リモコン付**：離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。
- **温度切替**：強中弱3段切り替え。3種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。
- **横型2灯ヒーター**：横型2灯ヒーター採用。
- **縦型2灯ヒーター**：縦型2灯ヒーター採用。
- **横型3灯ヒーター**：横型3灯ヒーター採用。

3段階で
選べる暖かさ

カーボン　転倒時安全スイッチ　首振機能　温度切替
横型3灯ヒーター　コード掛け　組立式

POINT
- 4通りの使い方ができる3灯式ヒーター
- 選べるエコ3段切替（300W・600W・900W）
- 省エネ効果約30%（当社比）
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用

横型3灯カーボンヒーター

SKJ-HU95C

オープン価格

- □ 製品寸法／約W380×D270×H565mm
- □ 製品質量／約3.2kg
- □ 電気代／最大（900W）約20円／h

JAN:4541887002931

4通りに使い分けできる
3灯式ヒーターです

「足元から暖房」をより強化し、採暖効率を上げることで省エネ効果を発揮します。
300W時は下ヒーターから点灯し、足元を更に暖め採暖効率をアップします。

コンパクトな
個人用ヒーター

カーボン　転倒時安全スイッチ　温度切替　横型2灯ヒーター
メッシュガード　コード掛け　組立式

POINT
- 指が入りにくいメッシュガード
- 選べるエコ2段切替（400W・800W）
- 省エネ効果約30%（当社比）
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用

カーボンヒーター

SKJ-RK83C

オープン価格

- □ 製品寸法／約W360×D200×H326mm
- □ 製品質量／約1.4kg
- □ 電気代／最大（800W）約18円／h

JAN:4541887002863

3H OFFタイマー
セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。

AUTO 自動停止機能
切り忘れOFFタイマー。
切り忘れによる長時間運転の危険から守ります。

Lock いたずら防止
電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があり、お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。

メッシュガード
全面をメッシュガードで覆い、指が入りにくくしました。

首振機能
左右自動首振りで、お部屋の空気の温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。

コード掛け
コードの収納に便利なコード掛け付き。

二重首振機能
左右手動で首振り角度をさらに調節できます。

組立式
工具なしで簡単に組み立てることができます。

強 弱 温度切替
強弱2段切り替え。
2種類の温度が調節できます。
こまめに調節すれば電気代もお得。

リモコンポケット
専用のリモコンポケットが付いているのでリモコンの置き場所にも困りません。

カーボンヒーター　足元から体の芯までポカポカ暖まります

小さなボディでも納得の暖かさ

JET　カーボン　転倒安全スイッチ　温度切替　横型2灯ヒーター　組立不要

カンタン操作の
ロータリースイッチ

POINT
- 仰角手動調整(3段階)
- 選べるエコ2段切替(300W・600W)

仰角手動調整機能(3段階)

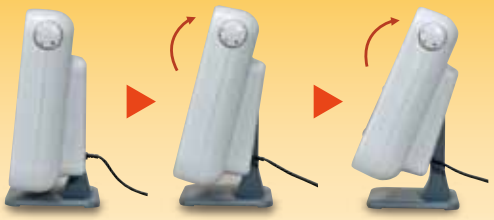

仰角度が調節可能で効率よく暖めます。

カーボンヒーター

SKJ-SH605C

オープン価格

□ 製品寸法／約W305×D175×H375mm
□ 製品質量／約1.6kg
□ 電気代／最大(600W)約14円／h

JAN:4541887003068

パーソナルに150Wでご使用可能なエコタイプ

JET　カーボン　転倒安全スイッチ　縦型1灯ヒーター　温度切替　コード掛け　組立式

POINT
- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 選べるエコ2段切替(150W・300W)
- 省エネ効果約30%(当社比)
- 今話題の遠赤ナノカーボンヒーター採用
- 小さなボディで小さく使う省エネタイプ

縦型カーボンヒーター

SKJ-ST35C

オープン価格

□ 製品寸法／約W182×D182×H485mm
□ 製品質量／約1.4kg
□ 電気代／最大(300W)約7円／h

JAN:4541887003051

各種機能の説明

- **カーボン**：カーボンヒーター採用。身体の芯から暖かい。
- **ハロゲン**：速暖ヒーター採用。すばやく暖める。
- **マイカ**：マイカパネルヒーター採用。熱効率抜群の省エネタイプ。
- **転倒安全スイッチ**：内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
- **横型2灯ヒーター**：横型2灯ヒーター採用。
- **パネル型ヒーター**：パネル型ヒーター採用。面状発熱体で熱効率抜群の省エネタイプのヒーター。
- **コード掛け**：コードの収納に便利なコード掛け付き。
- **組立式**：工具なしで簡単に組み立てることができます。

ハロゲンヒーター　速暖ヒーターが再登場

スチールボディーとハニカムガードで安全・安心設計

ハロゲン　転倒時安全スイッチ　首振機能　二重首振機能
温度切替　横型2灯ヒーター　組立式

POINT
- まぶしさおさえるハニカムガード
- 選べるエコ2段切替(400W・800W)
- 速暖のハロゲンヒーター使用

ハロゲンヒーター

SKJ-SH85H

オープン価格

- □ 製品寸法／約W350×D305×H595mm
- □ 製品質量／約3.6kg
- □ 電気代／最大(800W)約20円／h

JAN:4541887002955

マイカパネルヒーター　柔らかな陽だまりの暖かさ

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房

お子様やお年寄りに 空気を汚さず健康暖房。
寝室やリビングに 換気なしで長時間使える。
読書や受験勉強に 音が静かで気にならない。

マイカ　転倒時安全スイッチ　温度切替　パネル型ヒーター　組立式

POINT
- 選べるエコ2段切替(500W・1,000W)
- 速暖・遠赤効果抜群のマイカヒーター採用
- 節電温度調節機能搭載

JAN:4541887002818(B)

マイカパネルヒーター

SKJ-FG101MC(W)(B)

オープン価格

- □ 製品寸法／約W702×D262×H580mm
- □ 製品質量／約4.8kg
- □ 電気代／最大(1,000W)約22円／h

JAN:4541887002764(W)

マイカヒーターの特長

- 発熱体を、絶縁物であるマイカ(雲母)で挟み込んだヒーター。
- 面状発熱体で発熱部の熱がロス無く放熱されるため、熱効率抜群で省エネです!
- 発熱部がロス無く発熱するので昇温速度が速い!



節電温度調節機能

設定した温度を超えるとサーモスタットが働きヒーターがOFFになります。また、室温が下がるとヒーターがONになり、この繰り返しにより設定温度を保ちます。

転倒時安全スイッチ　転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。

首振機能　左右自動首振りで、お部屋の空気の温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。

二重首振機能　左右手動で首振り角度をさらに調節できます。

温度切替　強弱2段切り替え。2種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。

縦型1灯ヒーター　縦型1灯ヒーター採用。

組立不要　そのままお使いいただけます。

PTCヒーター　スタイリッシュでスリムなPTCヒーター

タッチスイッチで
スタイリッシュな温風ヒーター

PTC　転倒安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー
首振機能　温度切替　組立式　いたずら防止

POINT
- タッチセンサースイッチ
- リモコン付き
- 選べるエコ2段切替(800W・1,200W)

リモコン付

操作部

見やすいLED
ディスプレイ

操作しやすい
タッチパネルスイッチ採用

スリムタワーPTCヒーター

SKJ-RE125STCF

オープン価格

- □ 製品寸法／約W260×D260×H870mm
- □ 製品質量／約3.0kg
- □ 電気代／最大(1,200W)約27円／h

JAN:4541887002979

落ち着いたデザインで
お洒落なヒーター

PTC　転倒安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー
首振機能　温度切替　組立式　いたずら防止

POINT
- タッチセンサースイッチ
- リモコン付き
- 選べるエコ2段切替(600W・1,200W)

リモコン付

薄型タワーPTCヒーター

SKJ-RE125TCF

オープン価格

- □ 製品寸法／約W230×D230×H650mm
- □ 製品質量／約3.7kg
- □ 電気代／最大(1,200W)約27円／h

JAN:4541887002962

各種機能の説明

- **PTC**：PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。
- **転倒安全スイッチ**：内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
- **転倒安全スイッチ**：転倒OFFスイッチ付。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。
- **リモコン付**：離れたところからでも簡単に操作ができるリモコン付。リモコンで電源を入れることはできません。
- **人感センサー**：人感センサー機能付き。
- **消臭フィルター**：消臭機能フィルター付き。お部屋の臭いを消臭。
- **イオン発生器**：マイナスイオン発生機能つき。森の中や渓流近くのようなさわやかな空気をお部屋に。
- **組立式**：そのままお使いいただけます。

PTCヒーター　ファンレス扇風機で温風も出る

夏は扇風機、
冬は温風ヒーター

PTC　転倒安全スイッチ　リモコン付　OFFタイマー　首振機能　組立不要　風量5段

POINT
- 扇風機風量5段階
- 温風は1モード(1,200W)
- リモコン付き

JAN:4541887003006(SB)

JAN:4541887002993(GB)

リモコン付

吹き出し口が手動で動かせるので風向きをお好みで調整いただけます。卓上、床置きができるので小型扇風機・サーキュレーターとしてお好みでご使用いただけます。

温風機能付／ファンレス扇

SKJ-CR305WCD(SB)(GB)

オープン価格

□ 製品寸法／約W310×D325×H210mm
□ 製品質量／約1.8kg
□ 電気代／最大(1,200W)約27円／h

人感センサーPTCヒーター　人を感知して自動運転

人感センサーで人がいなくなれば
一定時間で切れるエコ運転ヒーター

PTC　転倒安全スイッチ　温度切替　人感センサー　消臭フィルター　組立不要　イオン発生器

POINT
- 人感センサーで自動運転
- 消臭フィルターで臭いを軽減
- エコで便利なヒーター
- 3モードでお好みの選択が可能

JAN:4541887002986

人感センサーPTCヒーター

SKJ-RE85JS

オープン価格

□ 製品寸法／約W275×D140×H405mm
□ 製品質量／約3.8kg
□ 電気代／最大(800W)約20円／h(連続時)

8H OFFタイマー　セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。

2H OFFタイマー　セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。

Lock いたずら防止　電源を入れる際、リモコンで電源を入れることはできません。必ず本体スイッチを操作する必要があり、お子様のいたずらや誤作動を防止する安全・安心のいたずら防止機能。

首振機能　左右自動首振りで、お部屋の空気の温度ムラを効率良く解消して、快適性を向上させる効果もあります。

強弱 温度切替　強弱2段切り替え。2種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。

組立不要　工具なしで簡単に組み立てることができます。

風量5段　風量5段切り替え。5種類の風量が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。

オイルヒーター

赤熱ヒーターを使わないからクリーンで安全、安心

小さなお子さまのお部屋やお年寄りの寝室に最適

1,100Wパワーの7枚放熱フィンで暖かさを実感

JAN:4541887002610

温度調節器と電力スイッチの設定

温度調節器の設定

電力切替は3段階

POINT

- 内蔵式転倒スイッチ搭載
- 選べるエコ3段切替（450W・650W・1,100W）
- 24時間ON/OFFタイマー付き

オイルヒーター

SKJ-SE119ROT

オープン価格

- 製品寸法／約W370×D245×H635mm
- 製品質量／約9.8kg
- 電気代／最大（1,100W）約25円／h

オイルヒーターの特長

パネル表面の輻射熱とフィンより出る対流熱のダブル放熱によりお部屋は春の陽気に!!
ファンを使わない自然対流で全く無音だからお年寄りのお部屋に、赤ちゃんの寝室に最適。

本品のフィン（放熱板）内部には、熱伝導性の高い難燃性の鉱物油が入っています。完全密封されていますので補充や交換は不要です。お客様の所で本品がご不要になって廃棄にお困りの場合には、エスケイジャパン株式会社にご相談ください。回収、再資源化を行います。（送料有料）

加湿器

お部屋のインテリアとして、最適な加湿器

POINT

- 8段階加湿量調整
- リモコン付き
- 4.5ℓタンク
- 最大300ml/h

お好みで吹出口が3タイプ

JAN:4541887003075

JAN:4541887003013

お部屋のデザインにあわせてお好きな高さに調整できます。

加湿器

SKJ-RE45K(W)(B)

オープン価格

- 製品寸法／約φ225×H1,105mm（最大）
- 製品質量／約2.8kg
- 電気代／最大（35W）約1円／h

加湿PTC温風ヒーター

乾燥を防ぐうるおいの温風

POINT

- 選べるエコ3段切替（40W・600W・1,200W）

※40Wは「加湿単独」

JAN:4541887002948

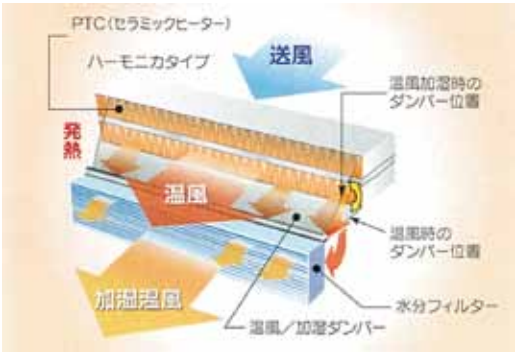

加湿PTC温風ヒーター

SKJ-SH125KCF

オープン価格

- 製品寸法／約W420×D225×H430mm
- 製品質量／約5.5kg
- 加湿量／700mℓ/h
- 電気代／最大（1,200W）約26円／h

各種機能の説明

- **オイル**：オイルヒーター採用。安全安心のあたたかさ。
- **PTC**：PTCヒーター採用。ヒーターに送風することにより、ヒーターの効率が上がり、エコに温風を吹き出します。
- **転倒時安全スイッチ**：内蔵式転倒OFFスイッチ。転倒状態で再通電の危険をなくしました。
- **転倒時安全スイッチ**：転倒OFFスイッチ。誤って転倒してもスイッチが自動的にOFFになるので安心です。
- **8H ONタイマー**：セットした時間に電源がONになり、運転を開始します。
- **3H OFFタイマー**：セットした時間に電源がOFFになり、運転を停止します。
- **24H 24時間タイマー**：電源ON/OFFが自由に設定できる24時間タイマー。必要なときだけ電源を入れることが出来て経済的。
- **温度自動調節**：サーモスタットにより、暖かさを自由に選べます。温度の調節を自由にできるため、こまめに調節すれば電気代もお得。
- **温度切替**：強中弱3段切り替え。3種類の温度が調節できます。こまめに調節すれば電気代もお得。
- **加湿機能**：加湿機能付き。いつも潤った快適なお部屋に。
- **イオン発生器**：マイナスイオン発生機能つき。森の中や渓流近くのようなさわやかな空気をお部屋に。
- **コード掛け**：コードの収納に便利なコード掛け付き。
- **組立式**：工具なしで簡単に組み立てることができます。

カジュアルコタツ

年中使えるコタツ

プラカジュアルコタツの決定版!
コタツ布団を取ればとってもカジュアルなテーブルに変身。
インテリアとしてもシンプル・カジュアルなコタツなので、
季節の衣替えすることもなく、年中使える優れ物です。

※写真はイメージです。

POINT
- ●メトロクォーツヒーター
- ●中間スイッチ
- ●温度・電流ヒューズ
- ●サーモスタット
- ●電源コード:約3.1m

(W)ホワイト
JAN:4541887004010(W)

(K)ブラック
JAN:4541887004027(K)

プラカジュアルコタツ

SKJ-TLM75(W)(K)

オープン価格

- □ 製品寸法/約W750×D750×H360mm
  天板:12mm(厚)
- □ 天板/シート貼り化粧板(両面)
- □ 本体/ABS樹脂
- □ 脚/PP樹脂
- □ 電気代/最大(500W)約4.2円/h



ヒーターは全てメトロ社製

POINT
- ●メトロクォーツヒーター
- ●中間スイッチ
- ●温度・電流ヒューズ
- ●サーモスタット
- ●電源コード:約3.1m

JAN:4541887003983

プラカジュアルコタツ

SKJ-TMY75

オープン価格

- □ 製品寸法/約W750×D750×H360mm
  天板:12mm(厚)
- □ 天板/シート貼り化粧板(両面)
- □ 本体/ABS樹脂
- □ 脚/PP樹脂
- □ 電気代/最大(500W)約4.2円/h

POINT
- ●メトロクォーツヒーター
- ●中間スイッチ
- ●温度・電流ヒューズ
- ●サーモスタット
- ●電源コード:約3.1m

JAN:4541887003990

プラカジュアルコタツ

SKJ-TMF75HG(ファン付)

オープン価格

- □ 製品寸法/約W750×D750×H360mm
  天板:12mm(厚)
- □ 天板/シート貼り化粧板(両面)
- □ 本体/ABS樹脂
- □ 脚/PP樹脂
- □ 電気代/最大(500W)約4.2円/h

家具調コタツ(WPC)

木製の風合いと耐久性を追求した家具調コタツ

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 遠赤セラミックボール搭載
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード：約3.1m

インテリアコタツ

SKJ-75(N)(B)

JAN:4541887004256(N)
JAN:4541887004287(B)

オープン価格

□ 製品寸法／約W750×D750×H380(430)mm 天板／20mm(厚)
天板：シート貼りPU塗装 本体：WPC（木粉と樹脂の複合素材） 脚：WPC中空構造
□ 電気代／最大（500W）約4.2円／h



ヒーターは全てメトロ社製

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 遠赤セラミックボール搭載
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード：約3.1m

インテリアコタツ

SKJ-105(N)(B)

JAN:4541887004263(N)
JAN:4541887004294(B)

オープン価格

□ 製品寸法／約W1,050×D750×H380(430)mm 天板／20mm(厚)
天板：シート貼りPU塗装 本体：WPC（木粉と樹脂の複合素材） 脚：WPC中空構造
□ 電気代／最大（500W）約4.2円／h

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 消臭温風式
- 遠赤セラミックボール搭載
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード：約3.1m

JAN:4541887004270(N)
JAN:4541887004300(B)

インテリアコタツ

SKJ-120(N)(B)

オープン価格

□ 製品寸法／約W1,200×D750×H380(430)mm 天板／20mm(厚)
天板：シート貼りPU塗装 本体：WPC（木粉と樹脂の複合素材） 脚：WPC中空構造
□ 電気代／最大（500W）約4.2円／h

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード：約3.1m

JAN:4541887004102

インテリアコタツ

WPC-80B

オープン価格

□ 製品寸法／約W750×D800×H380mm 天板／25mm(厚)
天板：シート貼りPU塗装 本体：WPC（木粉と樹脂の複合素材） 脚：WPC中空構造
□ 電気代／最大（500W）約4.2円／h

家具調コタツ

鮮やかな木目がお部屋を豪華に彩ります

ヒーターは全てメトロ社製

JAN:4940097404250

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 消臭温風式
- 温度コントローラー
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- コード収納ボックス
- 電源コード：約3.1m

家具調コタツ

KOW-80(消臭温風)

オープン価格 JAN:4541887004973

□ 製品寸法／約W800×D800×H340(390)mm
天板／30mm(厚)
天板：タモツキ板(板目3枚)
本体：ニレ・タモ材 脚：ニレ材
塗装：70%艶消しウレタン塗装
□ 電気代／最大（600W）約4.4円／h

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 消臭温風式
- 温度コントローラー
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- コード収納ボックス
- 電源コード：約3.1m

家具調コタツ

KOW-105(消臭温風)

オープン価格 JAN:4541887004980

□ 製品寸法／約W1,050×D750×H340(390)mm
天板／30mm(厚)
天板：タモツキ板(板目3枚)
本体：ニレ・タモ材 脚：ニレ材
塗装：70%艶消しウレタン塗装
□ 電気代／最大（600W）約4.4円／h

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 消臭温風式
- 温度コントローラー
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- コード収納ボックス
- 電源コード：約3.1m

家具調コタツ

KOW-120(消臭温風)

オープン価格 JAN:4541887004997

□ 製品寸法／約W1,200×D800×H340(390)mm
天板／30mm(厚)
天板：タモツキ板(板目3枚)
本体：ニレ・タモ材 脚：ニレ材
塗装：70%艶消しウレタン塗装
□ 電気代／最大（600W）約4.4円／h

POINT
- メトロクォーツヒーター
- 中間スイッチ
- 温度・電流ヒューズ
- サーモスタット
- 電源コード：約3.1m

インテリアコタツ

YNA-75DBR

オープン価格

□ 製品寸法／約W750×D750×H360mm
天板／25mm(厚)
天板：シート貼り化粧板ウレタン塗装
本体：ゴム材 脚：ゴム材
□ 電気代／最大（500W）約4.2円／h

■機能一覧

品番＼機能	リモコン	切タイマー	入タイマー	切り忘れ自動オフ	首振り機能	二重首振り	電力切替(熱量切替)	転倒オフスイッチ	ヒーター種類	ヒーター配置	マイナスイオン	加湿能力の目安	タンク容量
SK-FX1200		3時間		◎8時間	◎	◎	100～1,200W	光センサー	メタルヒーター	縦／横可動 2灯			
SKJ-NS909CN(β)	◎	3時間		◎3時間	◎	◎	450／900W	内蔵落球	カーボンヒーター	縦 2灯			
SKJ-NS905CN	◎	3時間		◎3時間	◎	◎	450／900W	内蔵落球	カーボンヒーター	縦 2灯			
SKJ-F95CR	◎	3時間		◎3時間	◎	◎	450／900W	内蔵落球	カーボンヒーター	縦 2灯			
SKJ-HU95C					◎	◎	300／600／900W	突上式	カーボンヒーター	横 3灯			
SKJ-RK83C							400／800W	突上式	カーボンヒーター	横 2灯			
SKJ-ST35C							150／300W	内蔵落球	カーボンヒーター	縦 1灯			
SKJ-SE119ROT		24時間	24時間				450／650／1,100W	内蔵振子	シーズヒーター	下　横			
SKJ-FG101MC(W)(B)							500／1,000W	内蔵落球	マイカヒーター	平　面			
SKJ-KT33P							320W	無	シーズヒーター	横 1灯			
SKJ-SH125KCF		1～3時間	6～8時間				600／1,200W	突上式	PTCヒーター	横 2連	◎	約700mℓ/h	
SKJ-RE125TCF	◎	1～7.5時間			◎	◎	600／1,200W	内蔵落球	PTCヒーター	縦／横可動 2灯			
SKJ-RE125STCF	◎	1～8時間			◎	◎	800／1,200W	内蔵落球	PTCヒーター	縦 2連			
SKJ-RE85JS							800W	内蔵落球	PTCヒーター	横 2連	◎		
SKJ-SH85H					◎	◎	400／800W	突上式	ハロゲンヒーター	横 2灯			
SKJ-SH605C							300／600W	内蔵落球	カーボンヒーター	横 2灯			
SKJ-CR305WCD	◎	1･2時間			◎		1,200W	突上式	PTCヒーター	横			

■仕様一覧

品　番	材　料	消費電力	熱　源	安全装置	製品サイズ(mm) 質量(kg)	箱サイズ	電源コード(m)	生産国	本体カラー	JANコード
SK-FX1200	本体:スチール 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	100～1,200W	メタル	・内蔵式転倒スイッチ(光センサー) ・温度ヒューズ・室温センサー	約350×350×740 (約7.0kg)	約775×310×370	約1.7	日本	ホワイト	4522655013335
SKJ-NS909CN(β)	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	450／900W	カーボン	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約375×240×700 (約2.7kg)	約350×195×645	約1.8	中国	ブラック	4541887002641
SKJ-NS905CN	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	450／900W	カーボン	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約375×240×700 (約2.7kg)	約350×195×645	約1.8	中国	ホワイト	4541887002924
SKJ-F95CR	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	450／900W	カーボン	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約350×240×615 (約2.6kg)	約350×195×645	約1.8	中国	ホワイト	4541887002917
SKJ-HU95C	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	300／600／900W	カーボン	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ	約380×270×565 (約3.2kg)	約350×165×590	約1.8	中国	シルバー	4541887002931
SKJ-RK83C	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	400／800W	カーボン	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約360×200×326 (約1.4kg)	約370×170×340	約1.8	中国	ホワイト	4541887002863
SKJ-ST35C	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン 反射板:ステンレス ガード:スチール+メッキ	150／300W	カーボン	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約182×182×485 (約1.4kg)	約135×135×520	約1.8	中国	ブラック	4541887003051
SKJ-SE119ROT	本体:スチール	450／650／1,100W	シーズ	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・サーモスタット	約370×245×635 (約9.8kg)	約385×160×675	約1.8	中国	ホワイト	4541887002610
SKJ-FG101MC	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン ガード:スチール+メッキ	500／1,000W	マイカ	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約702×262×580 (約4.8kg)	約725×105×565	約1.8	中国	ホワイト ブラック	4541887002764 4541887002818
SKJ-KT33P	本体:PP/スチール	320W	シーズ	・温度ヒューズ×2	約470×120×325 (約2.3kg)	約515×110×365	約1.8	日本	ホワイト	4541887002887
SKJ-SH125KCF	本体:ABS/耐熱ポリプロピレン	40／600／1,200W	PTC	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約420×225×430 (約5.5kg)	約455×270×465	約1.8	中国	ホワイト	4541887002948
SKJ-RE125TCF	本体:PP/PC	600／1,200W	PTC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約230×230×650 (約3.7kg)	約725×170×275	約1.8	中国	ブラック	4541887002962
SKJ-RE125STCF	本体:ABS/PP	800／1,200W	PTC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約260×260×870 (約3.0kg)	約905×180×285	約1.8	中国	ブラック	4541887002979
SKJ-RE85JS	本体:ABS	30／800W	PTC	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ・サーモスタット	約275×140×405 (約3.8kg)	約305×170×445	約1.8	中国	ホワイト	4541887002986
SKJ-SH85H	本体:PP/スチール	400／800W	ハロゲン	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・サーモスタット	約350×305×595 (約3.6kg)	約620×206×364	約1.8	中国	こげ茶	4541887002955
SKJ-SH605C	本体:PP	300／600W	カーボン	・内蔵式転倒スイッチ(ボール) ・温度ヒューズ	約305×175×375 (約1.6kg)	約340×215×400	約1.8	中国	ホワイト	4541887003068
SKJ-CR305WCD	本体:ABS	10～20／1,200W	PTC	・転倒時安全スイッチ(突上式) ・温度ヒューズ	約310×325×210 (約1.8kg)	約325×235×380	約1.8	中国	シルバー/ブラック ゴールド/ブラック	4541887003006 4541887002993

●電気暖房機(畳／㎡当たり必要W数の計算基準)
※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一般社)日本電機工業会の統一基準によります。
※室内外温度差15℃以下の地区、1畳＝1.65㎡として(50Hzを基準)算出しております。

構　造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W
1㎡当たりW	244W	174W	174W	93W

安全に関するご注意

ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
・お手入れの際は、必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。
⇒感電の原因になります。
・濡れた手で抜き差ししないでください。水につけたり、水をかけたりしないでください。
⇒感電・漏電・火災の原因になります。
・ヒーターの放熱温度は、非常に高温です。必ず取扱説明書に指示された距離でご使用ください。
⇒火災の原因になります。
・集中的に使用したり、就寝中のご使用は絶対にしないでください。
⇒低温ヤケドや火災の原因になります。
・消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上のコンセントに単独で接続してお使いください。
⇒火災の原因になります。
・たこ足配線のコンセントを使用すると、定格オーバーになり危険です。
⇒火災の原因となります。
・電気暖房器の近くにスプレー缶（ヘアスプレー、殺虫剤など）を置かないで下さい。
⇒熱でスプレー缶が膨張し爆発する危険があります。

愛情点検

このような症状はありませんか?

長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

●スイッチを入れても時々運転しないときがある。
●タイマースイッチが途中で止まることがある。
●コードを動かすと通電したりしなかったりする。
●通電中に異常な音やこげくさい臭いがする。
●コードや差込みプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談下さい。
点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書（取扱説明書裏表紙）を添付しております。ご購入の際、保証書に「販売店名:お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
●本カタログに記載商品は50HZ／60HZ共用でご使用になれます。
●本カタログに記載商品の補修用性能部分の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

おことわり

■掲載商品のすべては、特許、実用新案意匠登録済又は出願中ですので、コピー商品の製造はしないでください。
■都合により改良のため予告なく商品の仕様及びカラーを変更したり製造を中止したりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の小道具類は商品ではありません。
■掲載商品のカラーについては、慎重な配慮と技術で印刷しておりますが、印刷インクの性質上、現品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■本カタログ掲載の商品には、品番がついております。ご注文の際は、間違いを避けるため品番にてお願い申し上げます。
■掲載商品は、オープン価格です。商品価格は販売店にお問合せください。
■本カタログからの無断転載は固くお断りいたします。
■このカタログの内容は2013年9月現在のものです。

※商品に関するお問合せは、サービスセンター（092）-921-4210へお願いいたします。

総発売元
S.Kjapan
エスケイジャパン株式会社

本社
TEL (092)-921-4210
FAX(092)-921-2595

東京支社
TEL (03)-3863-6810
FAX(03)-3863-6819

サービスセンター
TEL (092)-921-4210
FAX(092)-921-2595

大阪支社
TEL (06)-6770-2603
FAX(06)-6770-2545

佛山支社
TEL (86)-757-22279947
FAX(86)-757-22279957

お買い求めは信用とアフターサービスの行きとどいた当店で